



**Drucklösungen  
GmbH**

**Neustiftgasse 12  
1070 Wien**

**+43 1 523 13 74**

**office@bcn.at**

# **Beschnittzugabe**




# Was ist eine Beschnittzugabe?

**Die Beschnittzugabe**, auch als „Bleed“ bezeichnet, ist ein umlaufender Rand um das Endformat, der mit Farbe bedruckt und nach dem Druck abgeschnitten wird.

Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass Farben oder Fotos, die bis zum Rand des Druckprodukts sichtbar sein sollen, tatsächlich bis zur Kante gedruckt werden. Dies verhindert das Auftreten von weißen Streifen, auch bekannt als „Blitzer“, selbst wenn das Papier nicht perfekt auf das Endformat zugeschnitten ist. Dieser Prozess wird als Überfüllung bezeichnet, da über das Endformat hinaus gedruckt und dann abgeschnitten wird.



# Anlegen einer Beschnittzugabe.

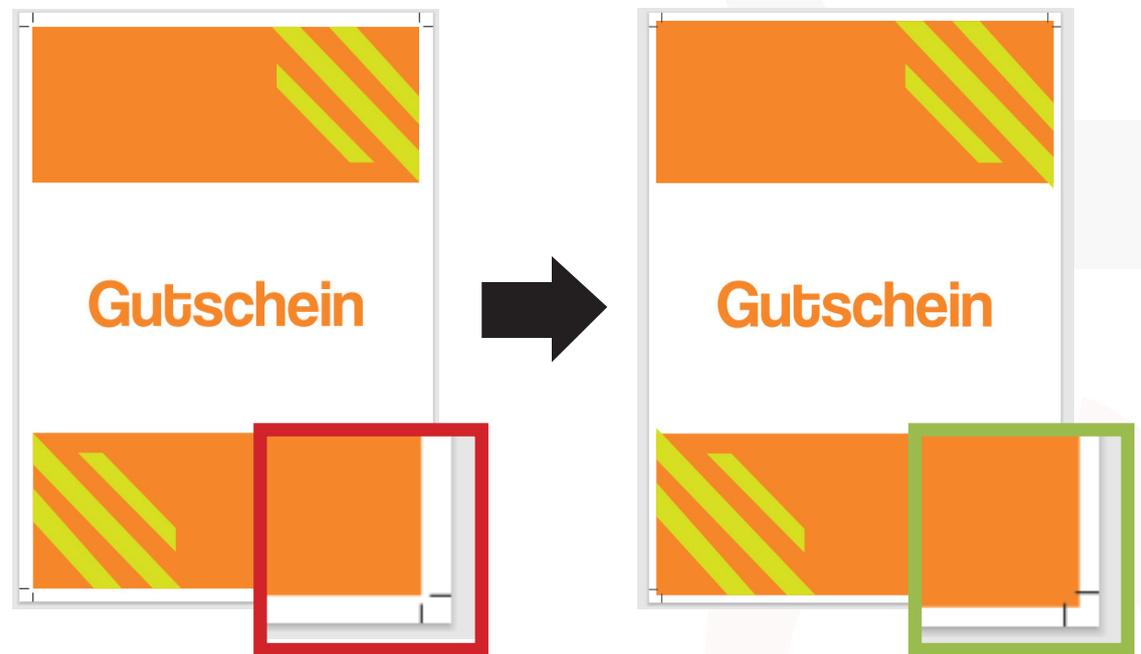

## Schritt 1: Anschnittsmarken aktivieren

VORGABENDETAILS

Breite: 210 mm Einheiten: Millimeter

Höhe: 297 mm Ausrichtung:

Seiten: 1 Doppelseite:

Anfangsnummer: 1 Primärer Textrahmen:

Spalten: 1 Spaltenabstand: 4,233 mm

▼ Ränder

Oben: 12,7 mm Unten: 12,7 mm

Innen: 12,7 mm Außen: 12,7 mm

> Anschnitt und Infobereich

Vorschau **Erstellen** **Schließen**

Anschnitt

Oben: 0 mm Unten: 0 mm

Innen: 0 mm Außen: 0 mm

Infobereich

Oben: 0 mm Unten: 0 mm

Innen: 0 mm Außen: 0 mm


Vorschau **Erstellen** **Schließen**

## Schritt 2:

3 mm Anschnitt anlegen




**Roter Rand ist angelegt**

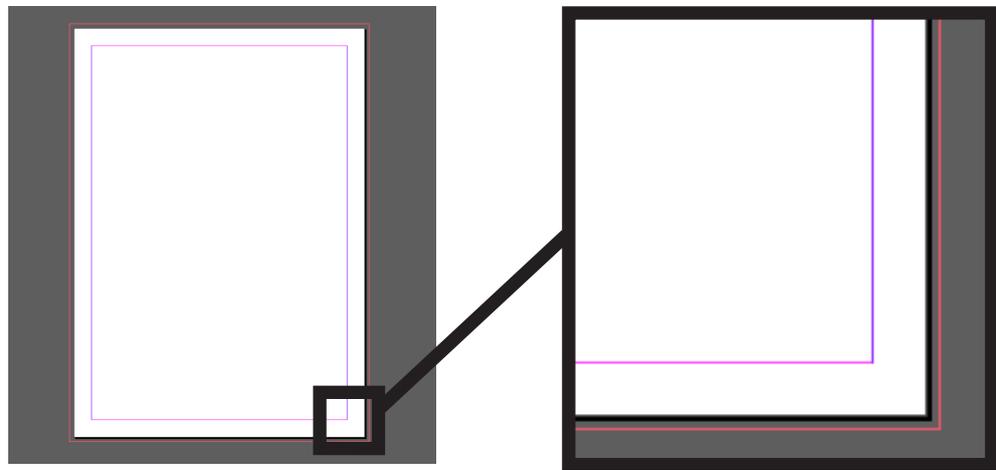


## Schritt 3:

Design bis zum **roten Rand** ziehen

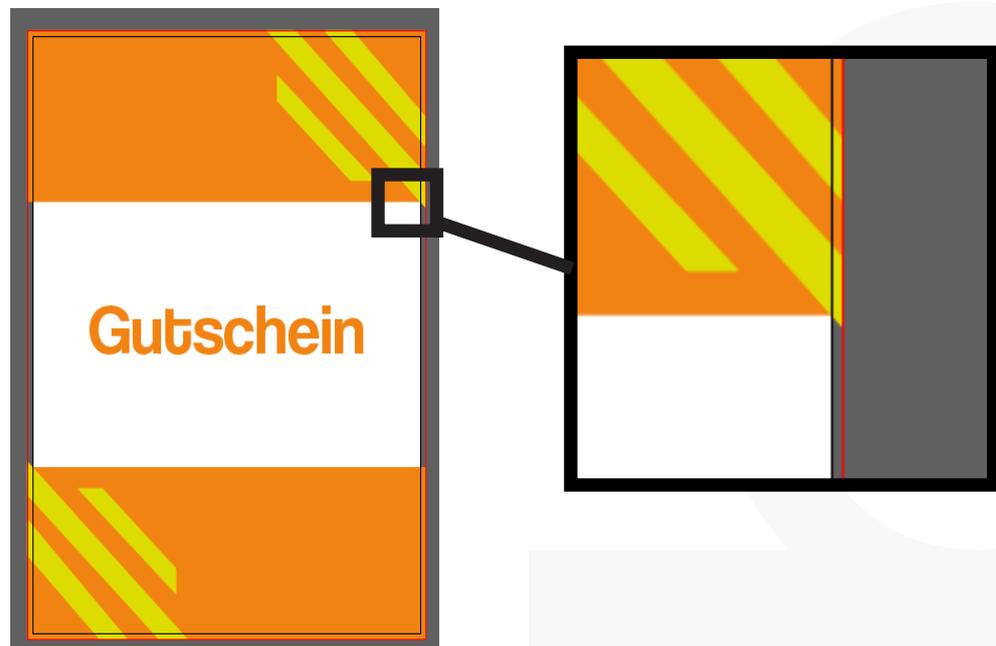



## Schritt 4:

Richtig exportieren (Strg + E / ⌘ + E)

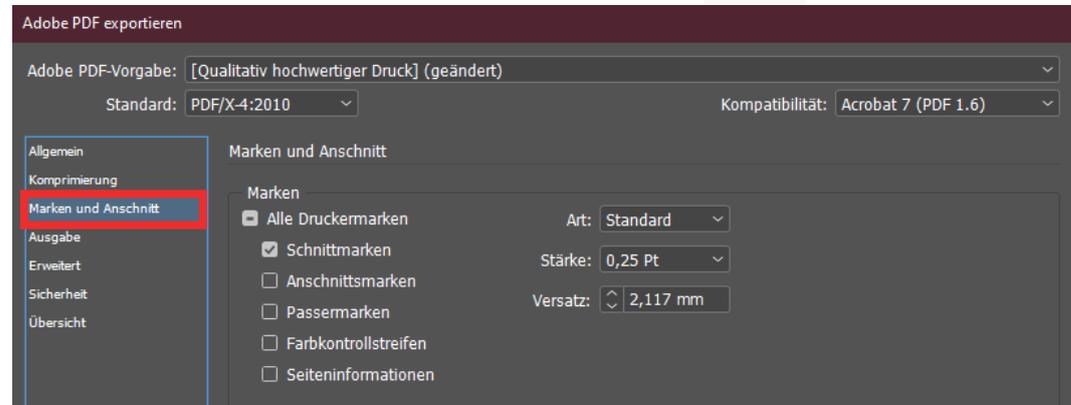

## Schritt 5:

Schnittmarken & Anschnitt abhaken

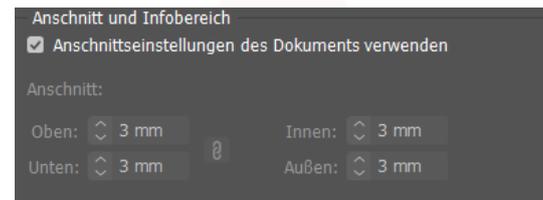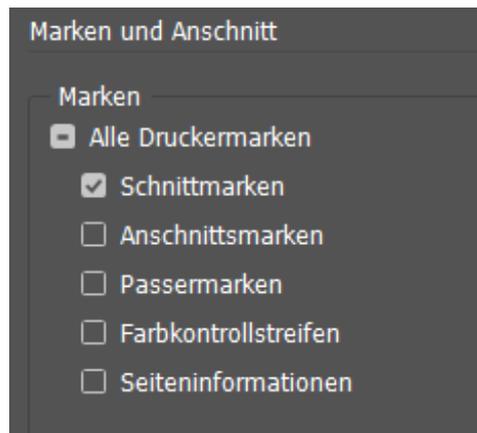

## Schritt 6:

Abspeichern & PDF prüfen

